
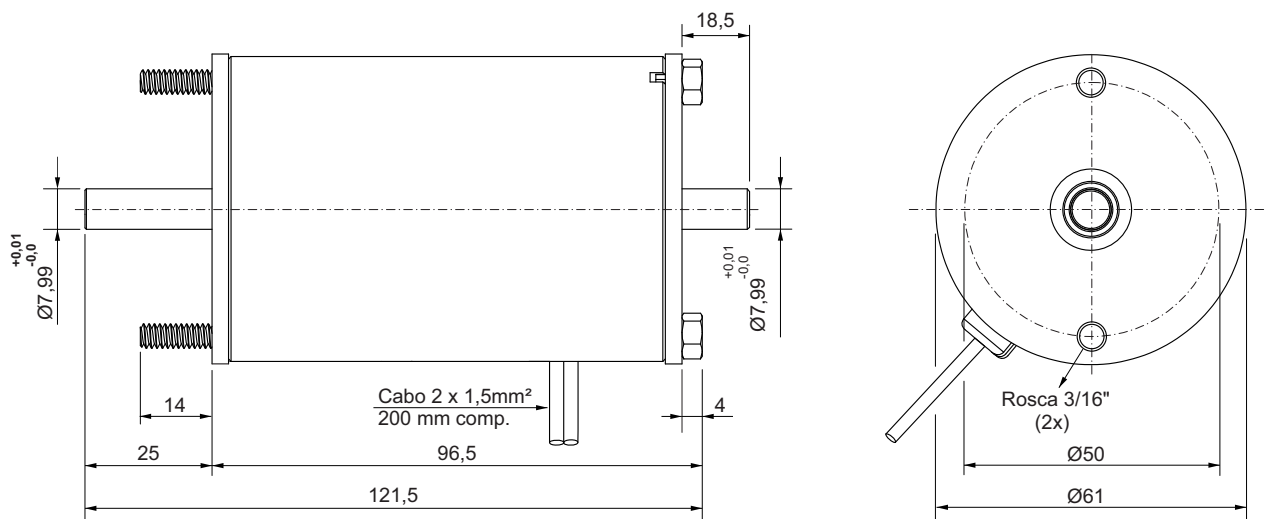


## Motor corrente contínua

Excitação com ímãs permanentes	2 polos	Classe de isolamento	H 180° C
Tensão de armadura	24 V	Temperatura ambiente máxima	50° C
Potência nominal de entrega	17 W	Ciclo térmico em regime	01:00 h
Potência nominal de consumo	31,2 W	Momento de inércia (J)	469 gcm <sup>2</sup>
Rendimento	54,4 %	GD <sup>2</sup>	0,0029 Nm <sup>2</sup>
Corrente sem carga	0,21 A	Sentido de giro	Ambos
Corrente com carga nominal	1,3 A	Grau de proteção	IP 40
Corrente de partida sem carga	3,3 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente de travamento	3,3 A	Fator de serviço	S1
Rotação sem carga	1580 RPM	Mancais	Rolamento
Rotação com carga nominal	950 RPM	Porta escovas	Interno
Torque nominal	1,79 kgfcm	Fixação	Frontal
Torque de travamento	5,9 kgfcm	Carga radial máxima	4 kg
Resistência de armadura	7,27 Ω	Carga axial máxima	2 kg
Indutância	10,703 mH	Massa total do motor	0,88 kg

Controladores recomendados: CVE 2104 N/R, CVE 1701 (fixo) ou CVE 8701 A/F

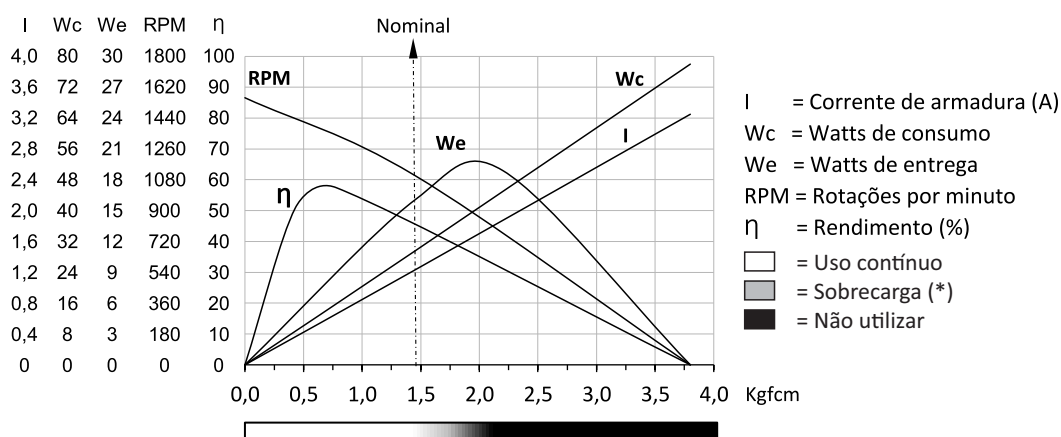

Dimensões em milímetros.  
 Tolerâncias lineares não especificadas  $\pm 0,5$ mm.  
 Sujeito a alterações sem aviso prévio.

