

# MP 710 - ISVBUN - (RPM) - 12 V


## Motor de corrente contínua

2 polos  
 Ímãs permanentes  
 12 Vcc  
 Sem ventilação  
 Proteção IP 00  
 Isolação classe F (155°C)  
 Temperatura ambiente máxima 40°C  
 Porta escovas interno  
 Mancais sinterizados autolubrificantes  
 Fixação frontal com rosca  
 Fator de serviço S1  
 Massa 60 g  
 Controlador recomendado: CVE 2101



Carga máxima radial 1,0 kg  
 Carga máxima axial 0,5 kg

Modelo	Armadura						Potência		Rend.	Bloqueado	
	Tensão	Sem carga		Com carga		Entrega	Consumo	%		gfm	A
	Volts	RPM	A	RPM	A	gfm	W		W		
MP 710-ISVBUN-4K3-12V	12	3840	0,07	2450	0,23	0,30	0,74	2,73	27,1	0,60	0,48
MP 710-ISVBUN-12K5-12V	12	11360	0,13	7250	0,40	0,28	2,09	4,80	43,5	0,55	1,70

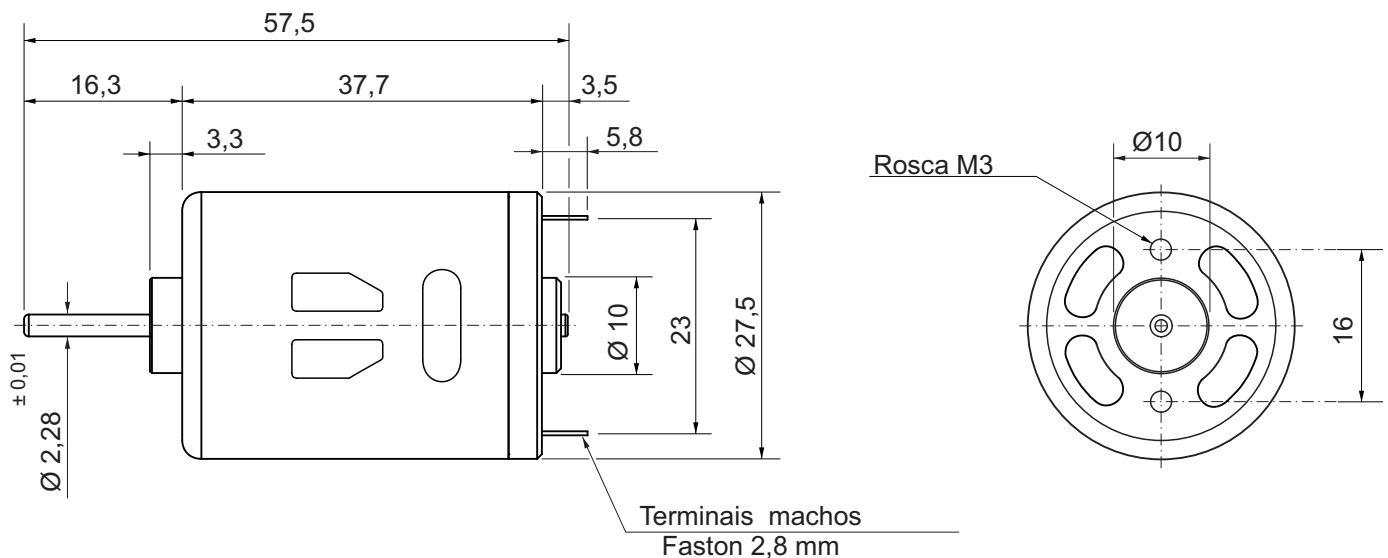

Dimensões em milímetros  
 Tolerâncias lineares não especificadas  $\pm 0,2$  mm  
 Sujeito a alterações sem aviso prévio